


GF-20

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ





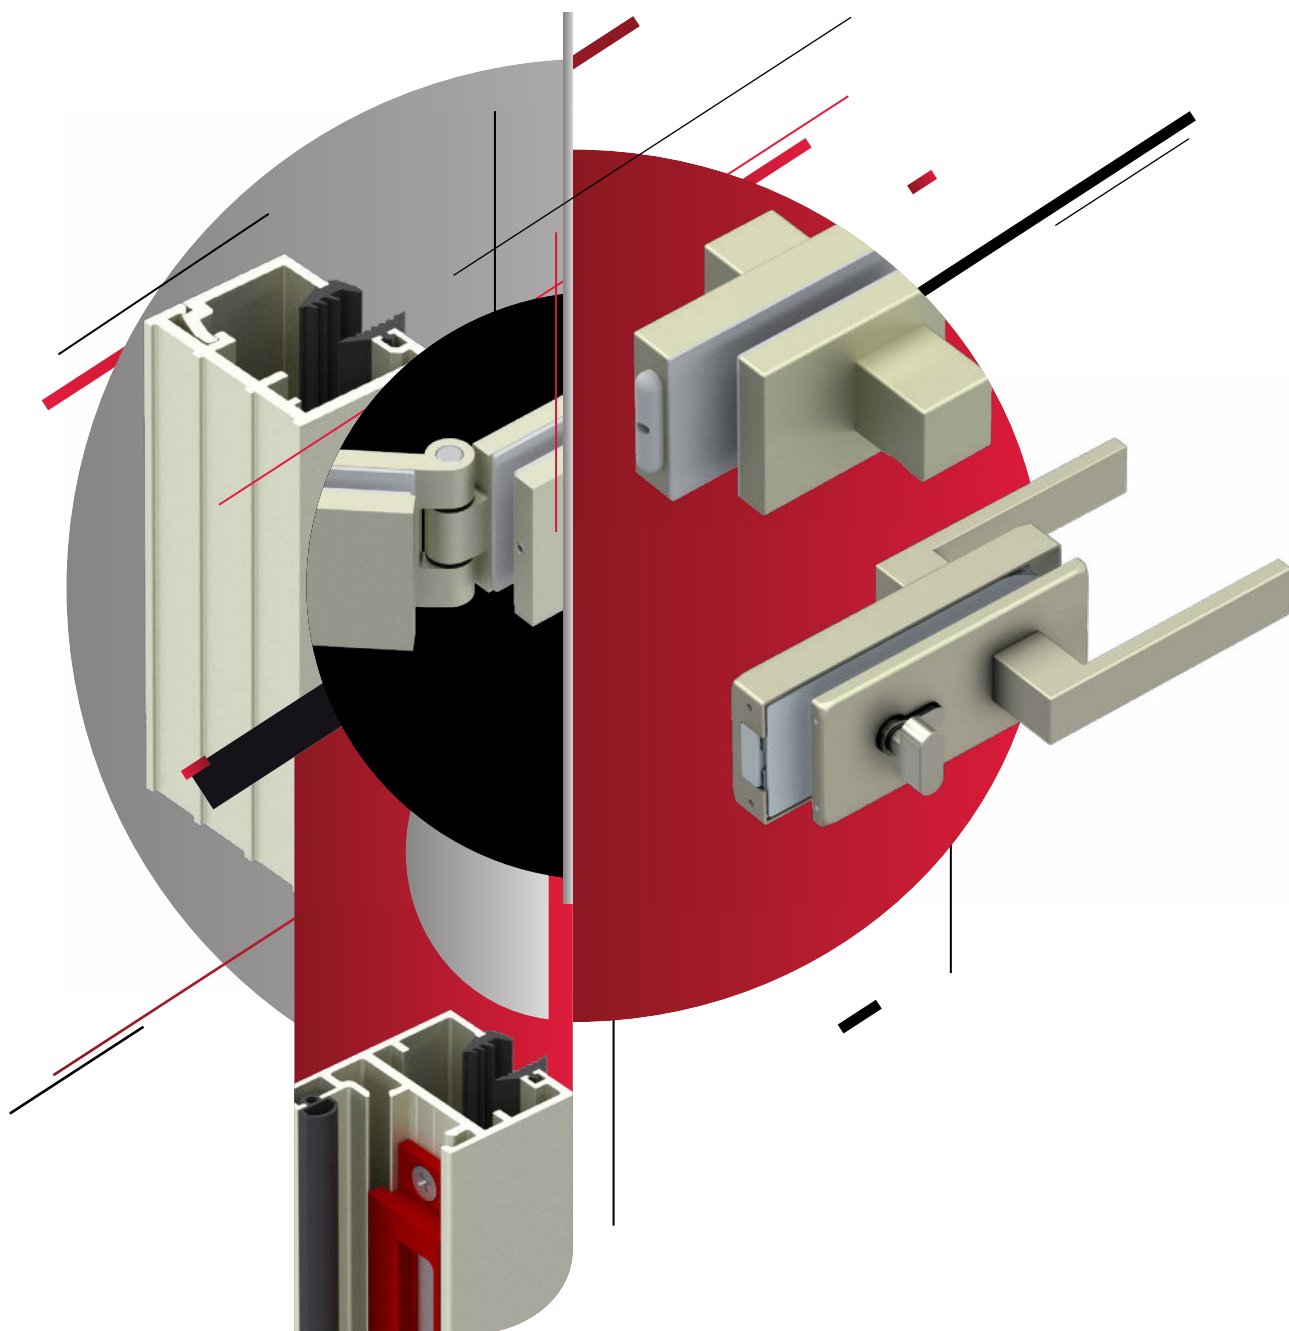


GF-20

Η **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** παρουσιάζει ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα αλουμινίου για διαχωριστικά υαλοπινάκων.

Προηγμένης τεχνικής αλλά και άψογης αισθητικής σχεδίασης, με φινίρισμα ανοδίωσης ή ηλεκτροστατικής βαφής σε πολλές αποχρώσεις, το νέο σύστημα κατασκευάζεται από υλικά κορυφαίας ποιότητας και διακρίνεται για τη μεγάλη αξιοπιστία και λειτουργικότητα που προσφέρει.


Σε συνδυασμό με τις έξυπνες καινοτομίες στο σχεδιασμό του, που συμβάλλουν στη μείωση των αποθεμάτων και εξασφαλίζουν την ευέλικτη και γρήγορη κατασκευή του, χωρίς να προκαλούνται φθορές και αισθητικές ατέλειες στην κάσα ή στο διαχωριστικό προφίλ. Το νέο σύστημα αποτελεί την ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους.

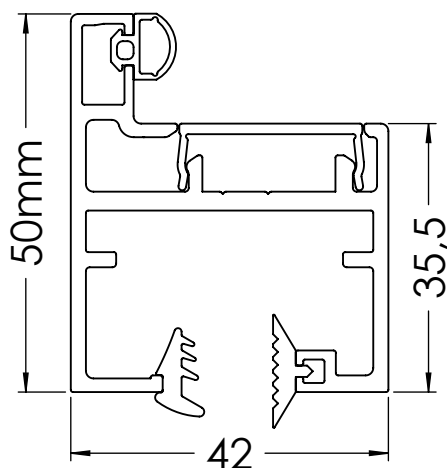


GF-20


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ


- Το σύστημα αποτελείται από 4 προφίλ αλουμινίου: 2 προφίλ μήκους 5,5 μέτρων (GF-20-01, GF-10-02) και 2 προφίλ μήκους 6 μέτρων (GF-20-02, GF-20-03), με αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας των αποθεμάτων και τον περιορισμό της φύρας των υλικών.
- Τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται με πολλές επιλογές φινιρίσματος: φυσική ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, μαύρη ανοδίωση ή ηλεκτροστατική βαφή με επιλογή από χρωματολόγιο παλέτας RAL.
- Τα προφίλ των διαχωριστικών τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, περιβάλλοντας αρμονικά την υποδομή, δημιουργώντας άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.
- Διατίθεται με δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα πάχους από 8mm έως 10mm.

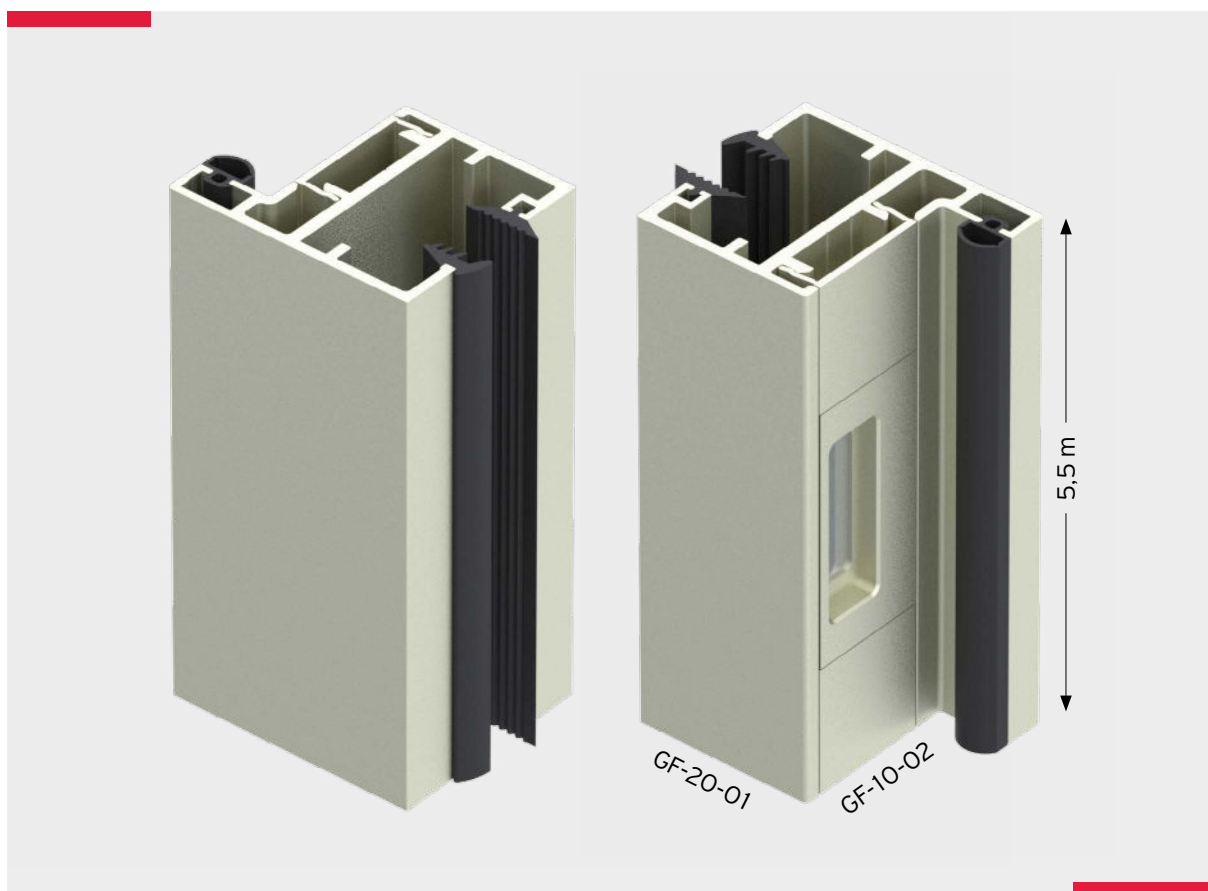

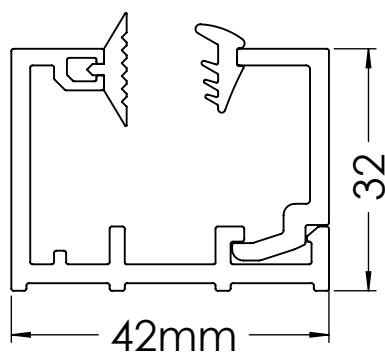

- Σε ειδικά διαμορφωμένο κανάλι στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της κάσας τοποθετείται το αντίκρουσμα με βίδες, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξεργασία (κοπή) στην κάσα, που προκαλεί φθορές και αισθητικές ατέλειες.
- Τοποθετώντας τις βάσεις των μεντεσέδων στο ειδικά διαμορφωμένο κανάλι στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της κάσας, το κανάλι λειτουργεί ως οδηγός για την εύκολη, γρήγορη και σωστή τοποθέτηση της πόρτας.
- Περιέχονται γωνίες ευθυγράμμισης και σύνδεσης, για απόλυτη και στιβαρή εφαρμογή στις γωνίες.
- Περιέχεται κουμπωτο λάστιχο σφράγισης και απορρόφησης κραδασμών καθώς και λάστιχα συγκράτησης των σταθερών υαλοπινάκων.
- Παραδίδεται άμεσα, συνοδεύεται από πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης.

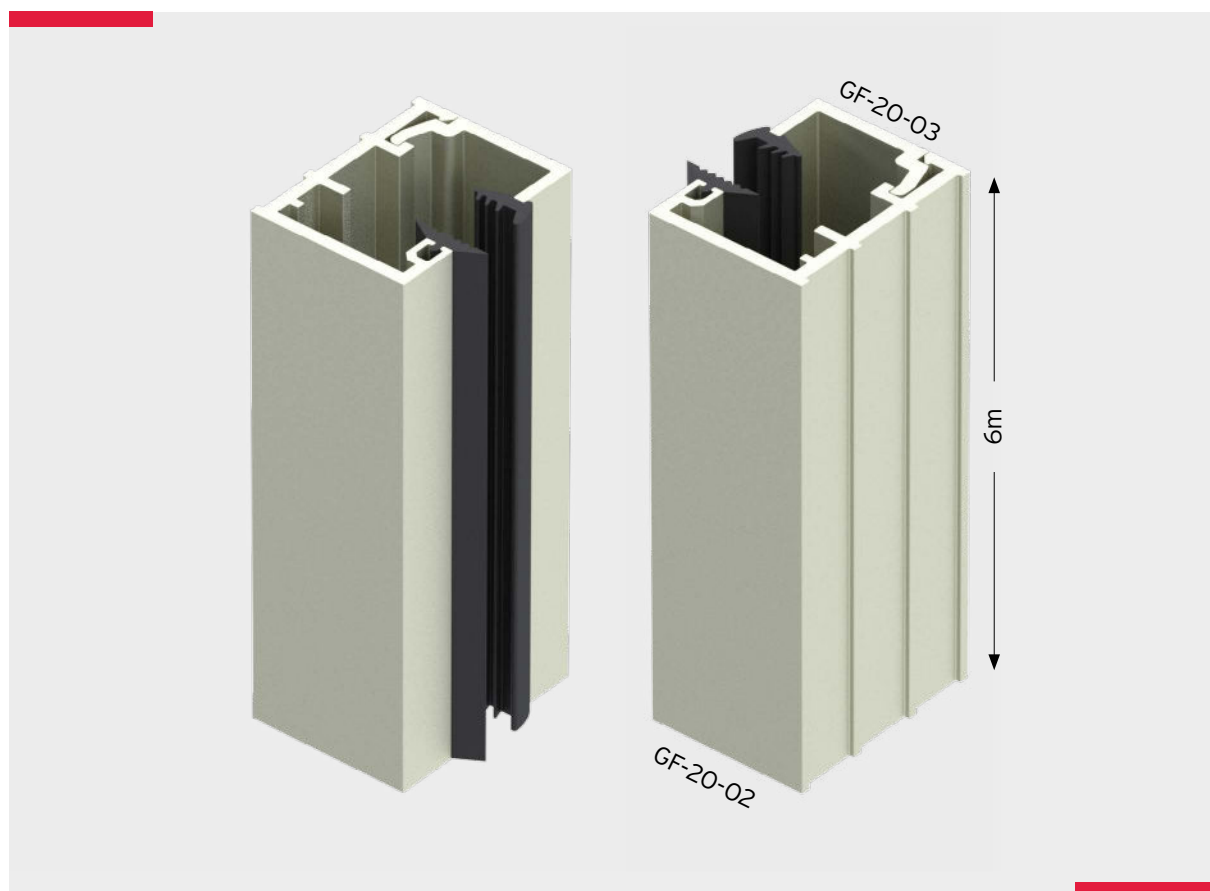

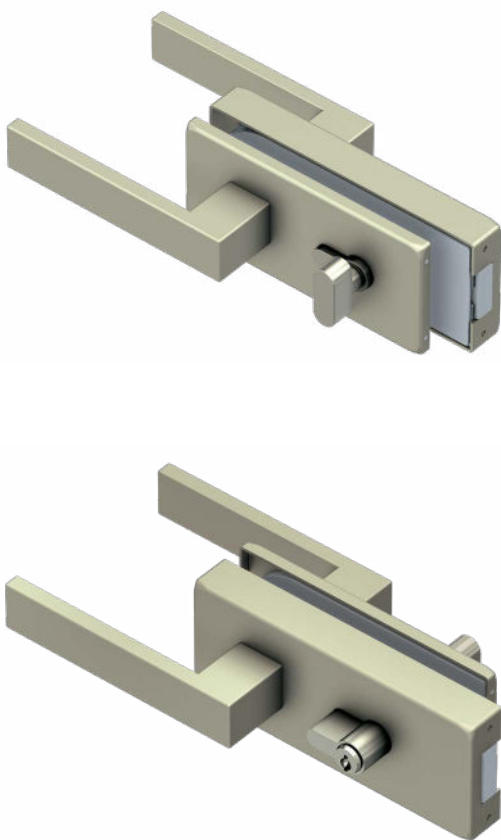

GL-100

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

- Άψογη σχεδίαση μίνιμαλ αισθητικής.
- Με εργονομική χειρολαβή.
- Επιλογές φινιρίσματος: φυσική ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, μαύρη ανοδίωση ή ηλεκτροστατική βαφή με επιλογή από χρωματολόγιο παλέτας RAL.
- Η μαγνητική γλώσσα προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και απουσία κραδασμών κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
- Όταν κλειδώνει σε ανοιχτή θέση, η γλώσσα απενεργοποιείται, αποτρέποντας τον εγκλωβισμό ατόμων σε μη προσβάσιμους χώρους, τη θραύση των κρυστάλλων αλλά και τη φθορά των εξαρτημάτων του μηχανισμού.
- Τοποθετείται σε δεξιά ή αριστερά ανοιγόμενες πόρτες, με εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού σώματος του μηχανισμού, μειώνοντας αισθητά την ποσότητα των αποθεμάτων.
- Διαθέτει αντίκρουσμα, το οποίο εφαρμόζει σε ειδικά διαμορφωμένο κανάλι στην κάσα με βίδες, που καλύπτονται πλήρως από το καπάκι της κάσας.
- Διατίθεται με δυνατότητα επιλογής τρόπου κλειδώματος: κλειδί - κλειδί / κλειδί - μπουτόν / σχισμή - μπουτόν.
- Οι κύλινδροι παραδίδονται στο ίδιο φινίρισμα με το φινίρισμα της κλειδαριάς.
- Παραδίδεται άμεσα με όλους τους τρόπους κλειδώματος και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης.




κλειδί - κλειδί





κλειδί - μπουτόν



σχισμή - μπουτόν



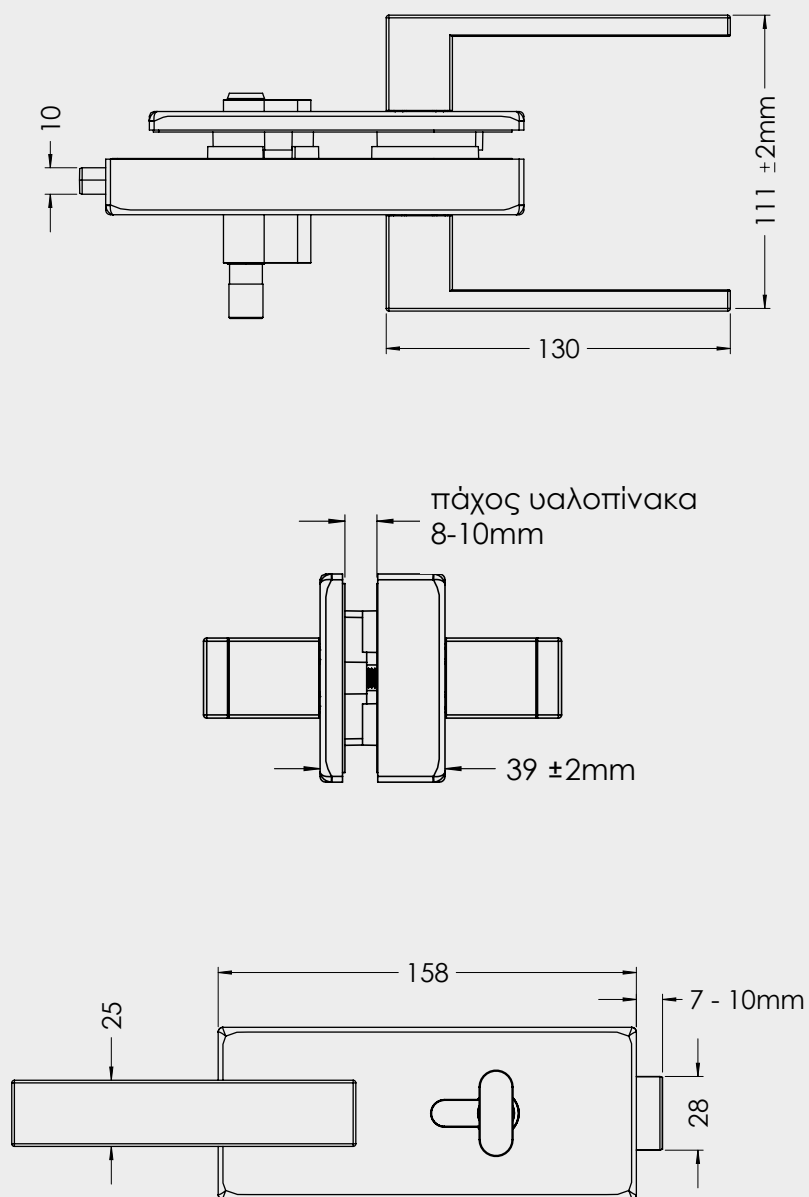




GL-102

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ

-



- Τοποθετείται χωνευτά σε ειδικά διαμορφωμένο κανάλι στην κάσα.
- Χωρίς την υποχρέωση προκαθορισμένης επιλογής φοράς ανοίγματος της πόρτας.
- Χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία (κοπή) στην κάσα (αποφεύγονται φθορές και αισθητικές ατέλειες).
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση μειώνοντας αισθητά τον συνολικό χρόνο τοποθέτησης της κάσας.

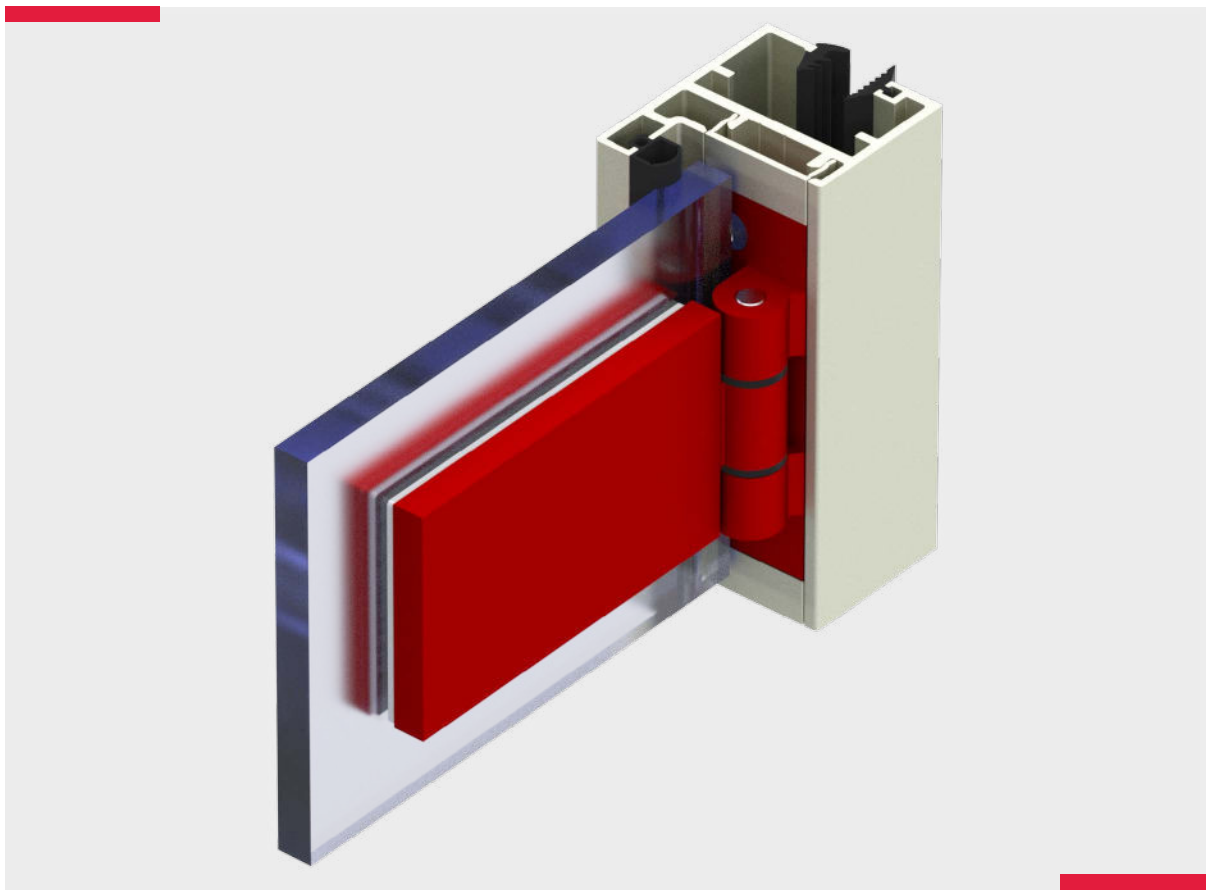

GH-10


ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Πλαϊνής στήριξης και ελεύθερης κίνησης (χωρίς stop).
- Κατάλληλος για υαλοπίνακες πάχους από 8mm έως 10mm.
- Μέγιστη διάσταση φάρδους πόρτας: 900mm.
- Σε πόρτες με βάρος έως 50kgρ τοποθετούνται 2 μεντεσέδες, σε πόρτες με βάρος από 51kgρ έως 75kgρ τοποθετούνται 3 μεντεσέδες.
- Διατίθεται με πολλές επιλογές φινιρίσματος: φυσική ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, μαύρη ανοδίωση ή ηλεκτροστατική βαφή με επιλογή από χρωματολόγιο παλέτας RAL.

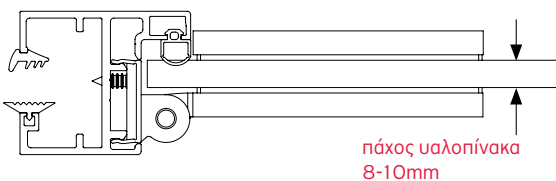
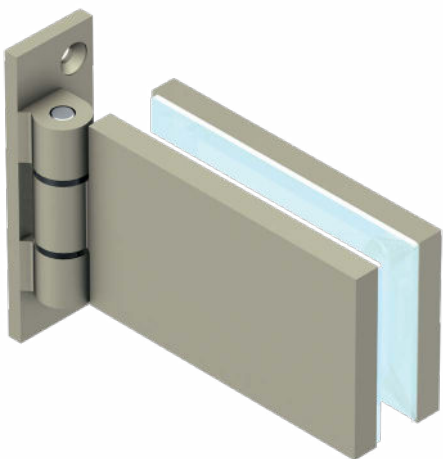





GL-50


ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

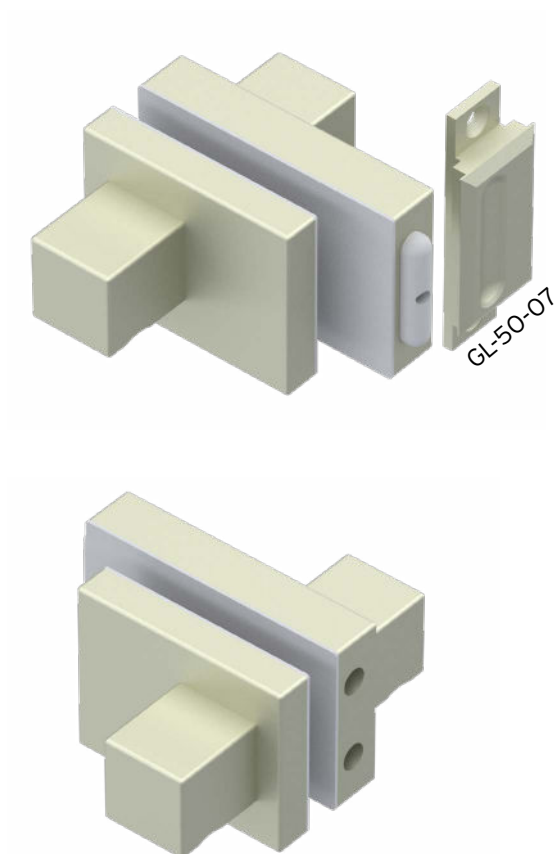

- Άψογη σχεδίαση μίνιμαλ αισθητικής.
- Επιλογές φινιρίσματος: φυσική ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, μαύρη ανοδίωση ή ηλεκτροστατική βαφή με επιλογή από χρωματολόγιο παλέτας RAL.
- Το κούμπωμα σταθεροποιεί την πόρτα στην κλειστή θέση ενώ, προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και απουσία κραδασμών κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
- Διαθέτει αντίκρουσμα, το οποίο εφαρμόζει σε ειδικά διαμορφωμένο κανάλι στην κάσα με βίδες, που καλύπτονται πλήρως από το καπάκι της κάσας.
- Διατίθεται με πολλές επιλογές φινιρίσματος: φυσική ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, μαύρη ανοδίωση ή ηλεκτροστατική βαφή με επιλογή από χρωματολόγιο παλέτας RAL.

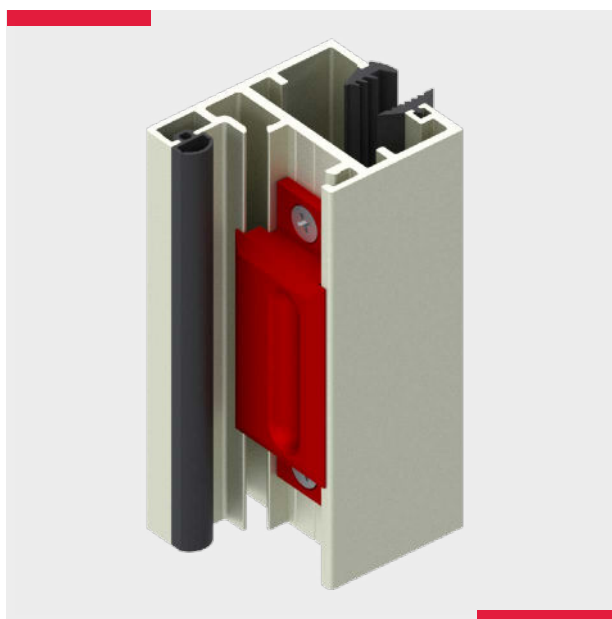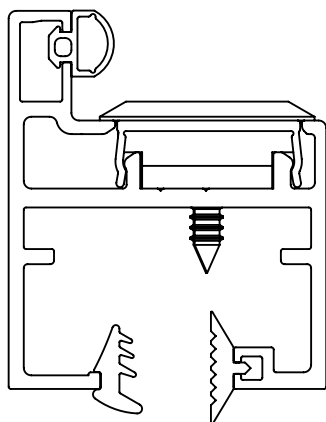

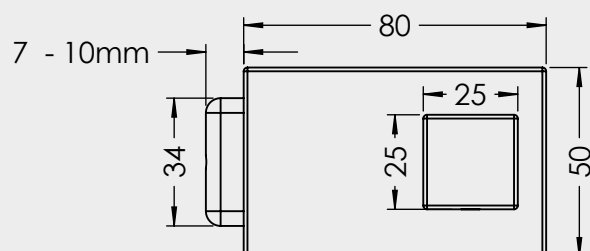
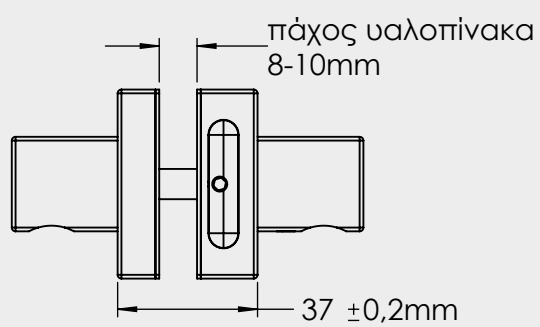
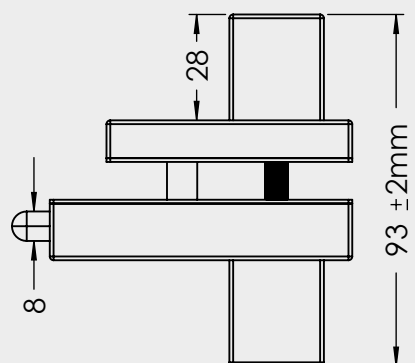


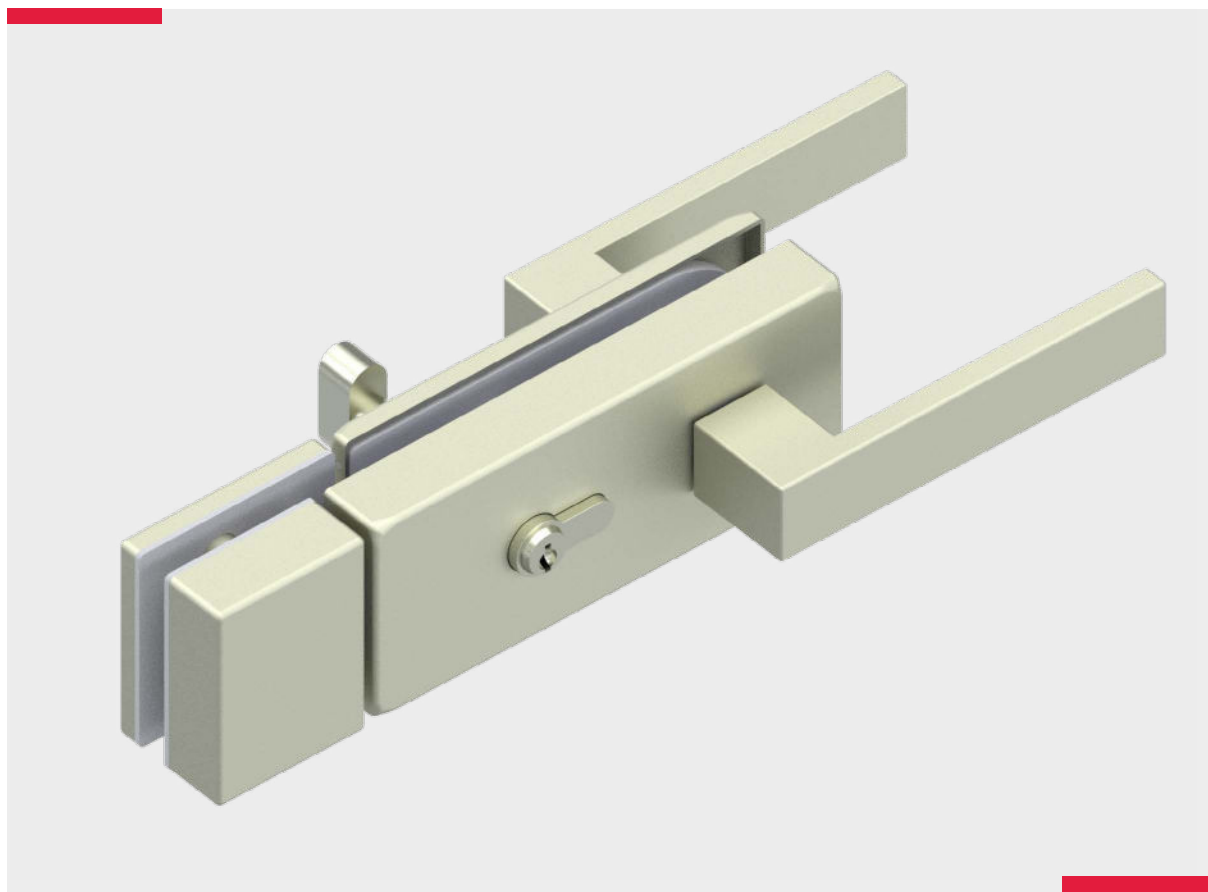


GL-101

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

- Τοποθετείται στην εγκαπή του υαλοπίνακα.
- Χωρίς την υποχρέωση προκαθορισμένης επιλογής φοράς ανοίγματος της πόρτας.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση μειώνοντας αισθητά τον συνολικό χρόνο τοποθέτησης του συστήματος.

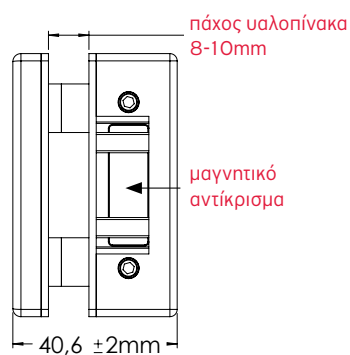




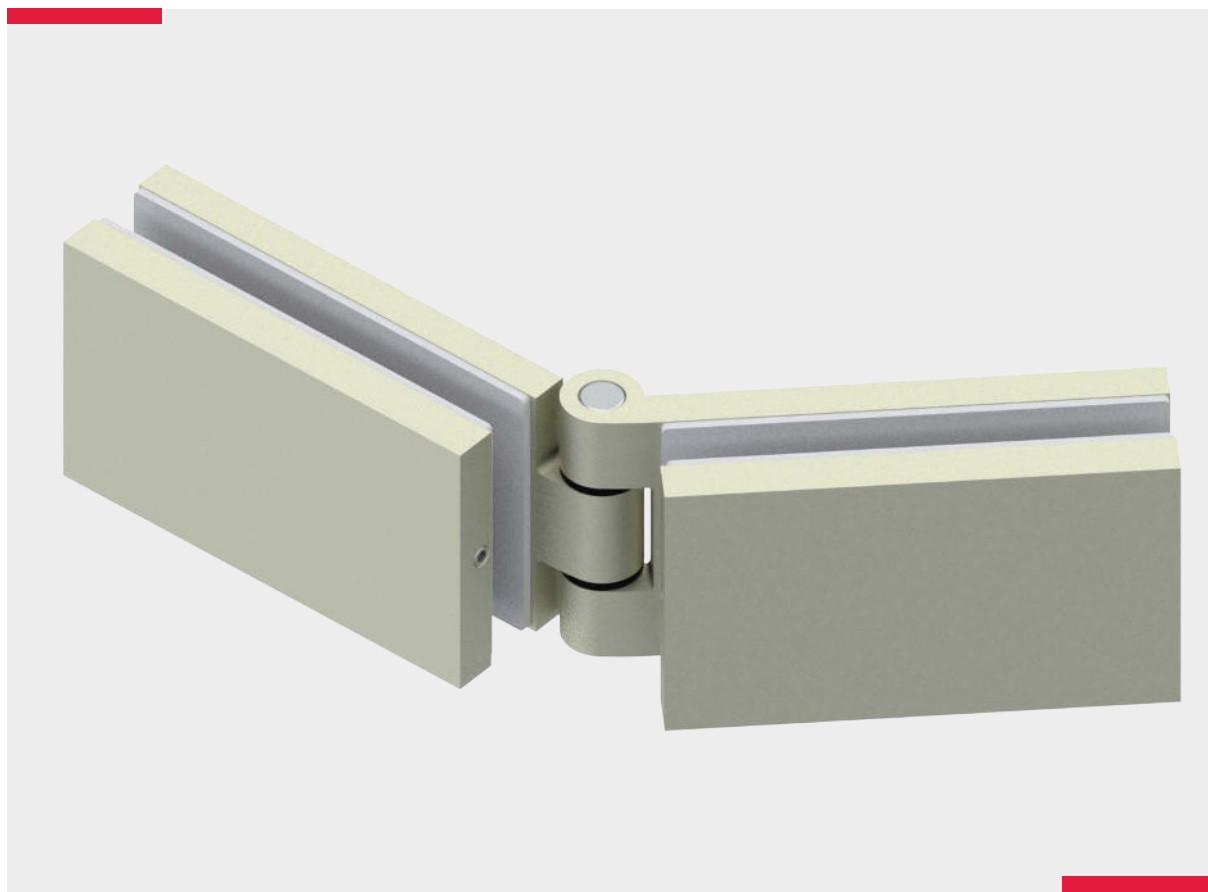


GH-20

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ


- Πλαϊνής στήριξης και ελεύθερης κίνησης (χωρίς stop).
- Κατάλληλος για υαλοπίνακες πάχους από 8mm έως 10mm.
- Μέγιστη διάσταση φάρδους πόρτας: 900mm.
- Σε πόρτες με βάρος έως 50kgρ τοποθετούνται 2 μεντεσέδες, σε πόρτες με βάρος από 51kgρ έως 75kgρ τοποθετούνται 3 μεντεσέδες.

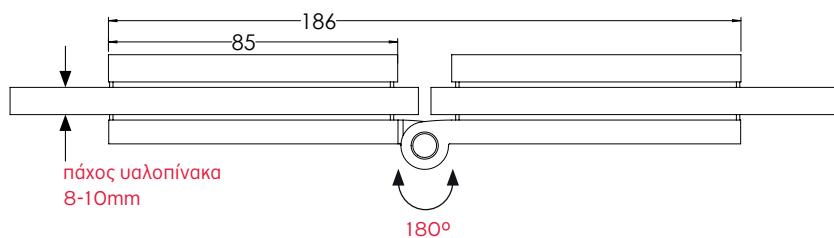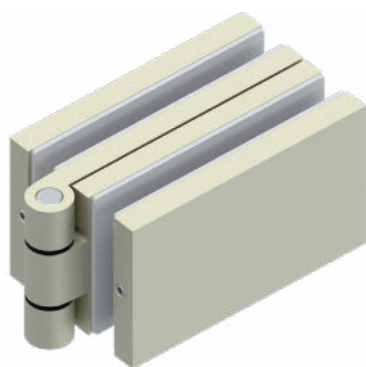

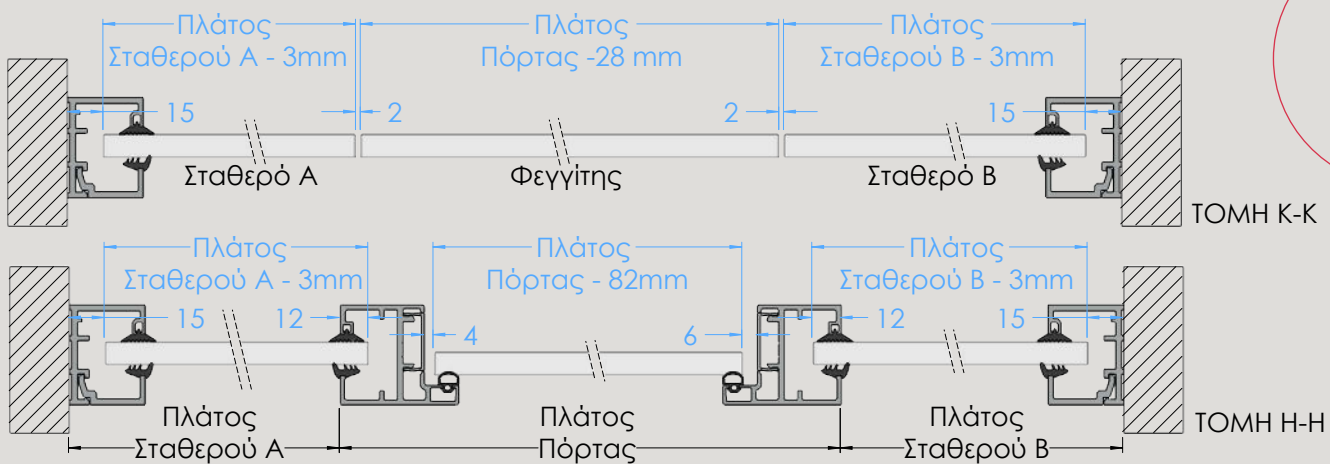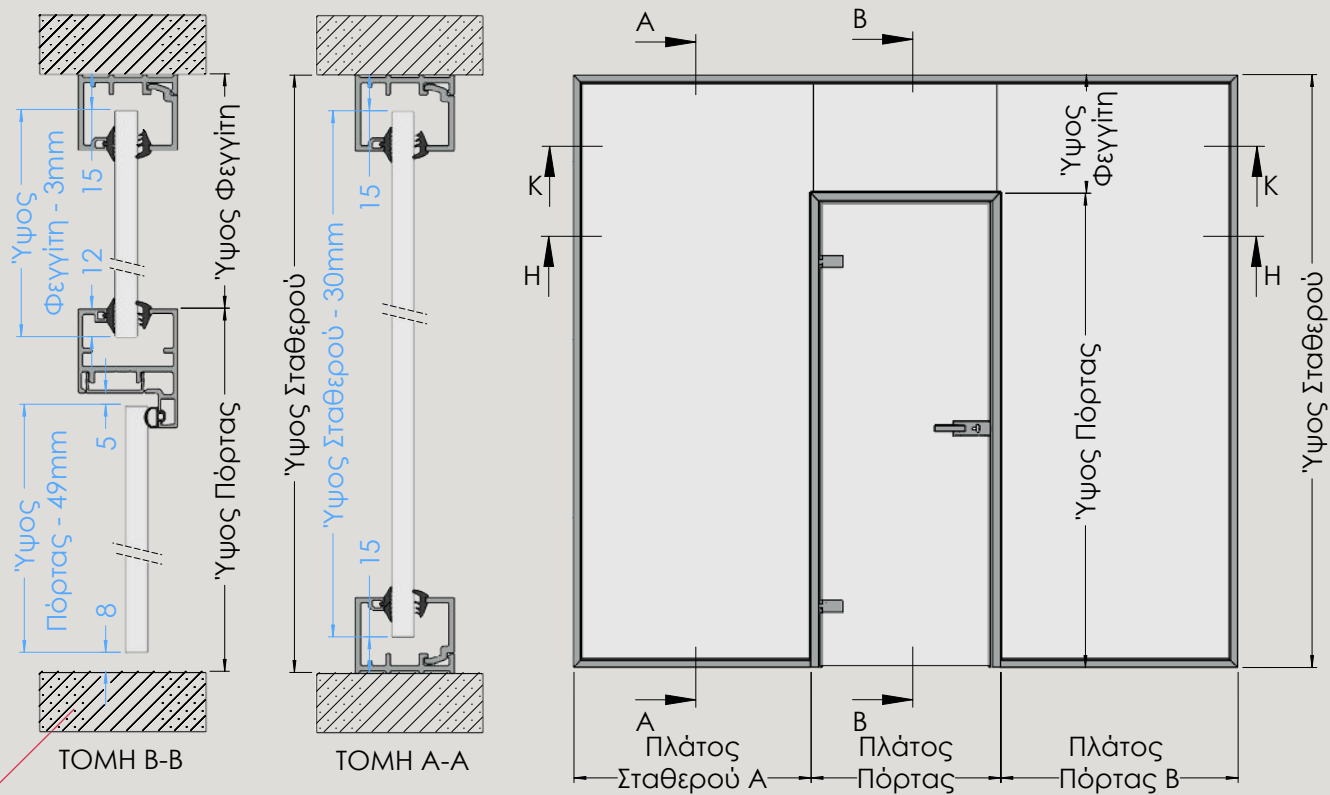

GF-20



για να κατεβάσετε τις κοπές
των υαλοπινάκων κάντε
click ή scan

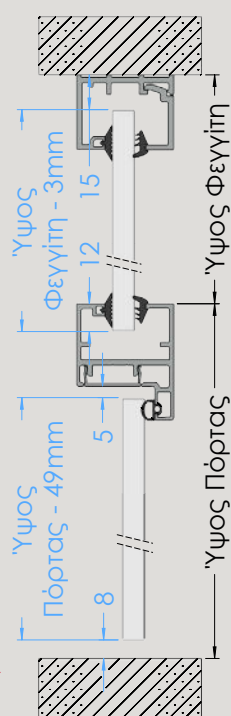


ΤΟΜΗ Β-Β





ΤΟΜΗ Α-Α

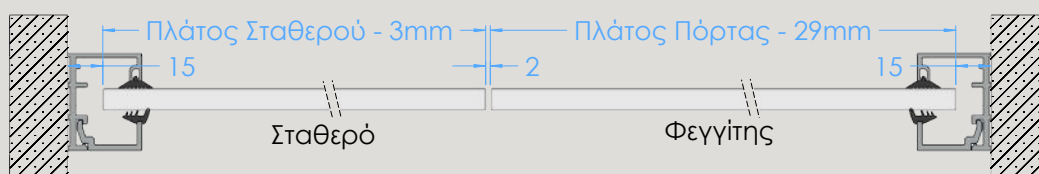
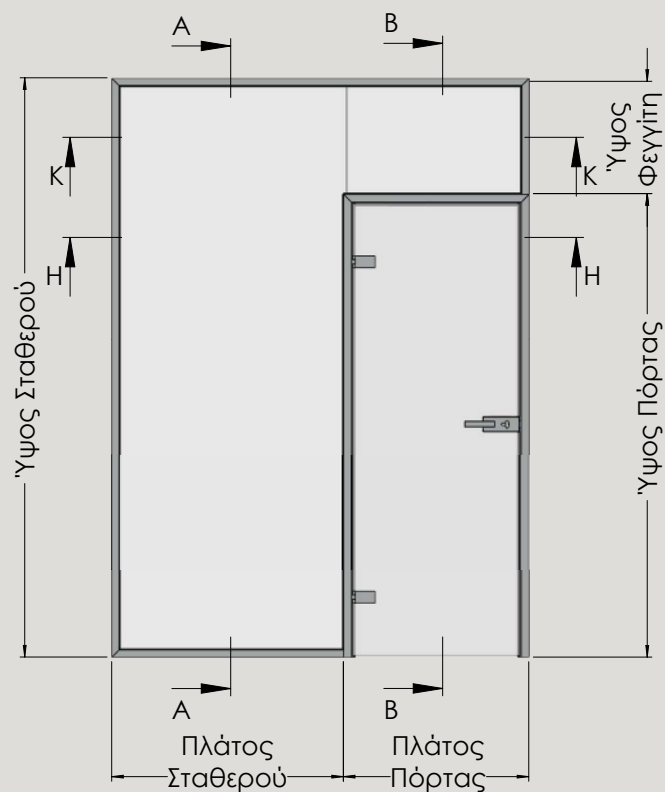









ΤΟΜΗ Κ-Κ

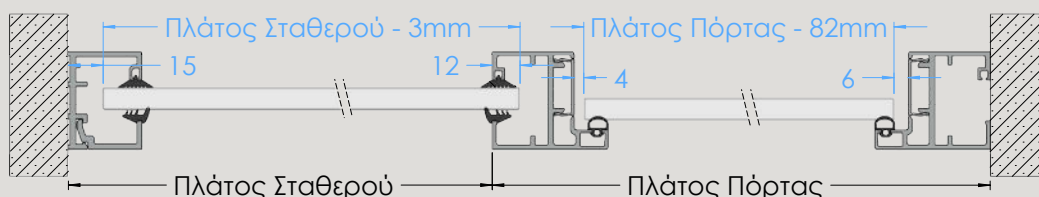

ΤΟΜΗ Η-Η

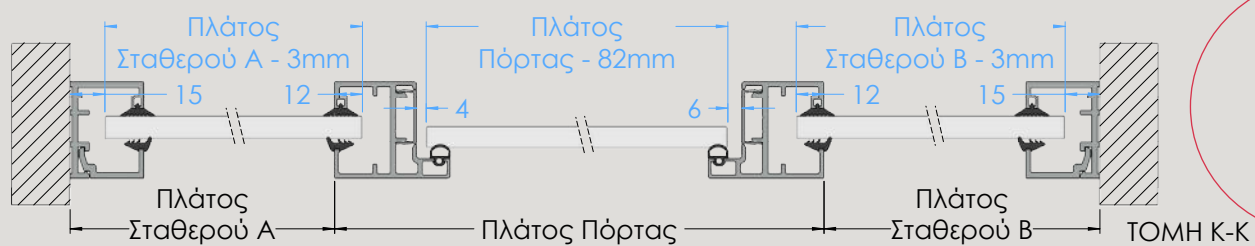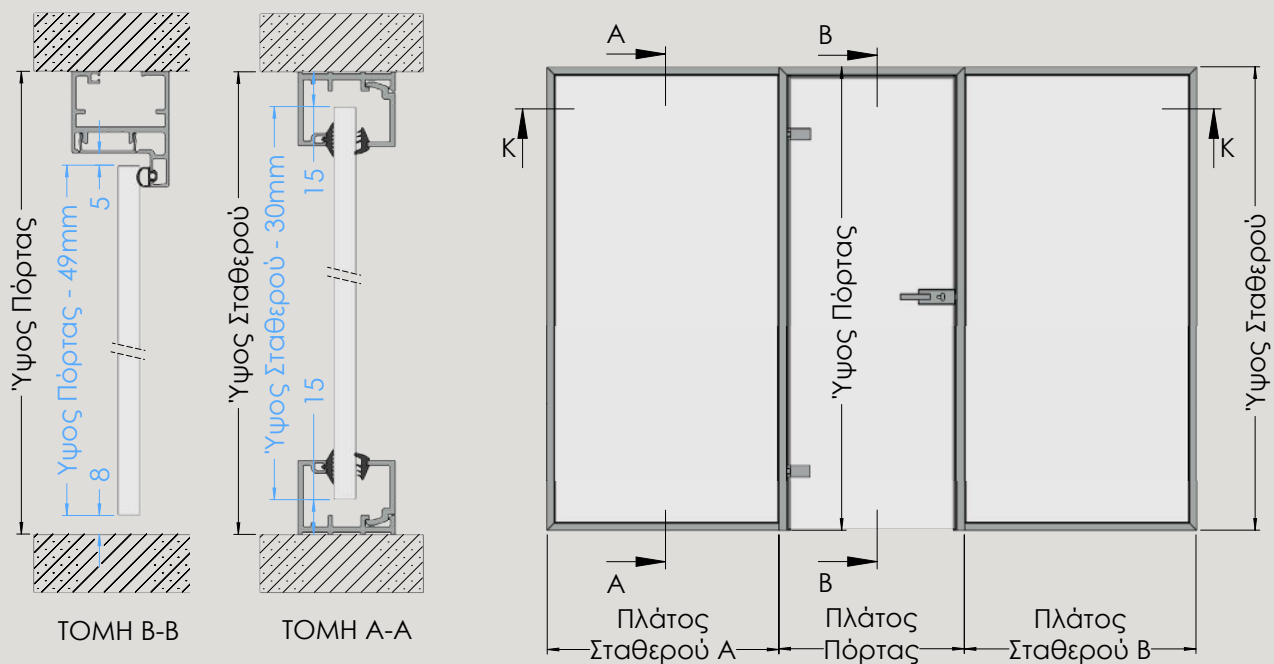

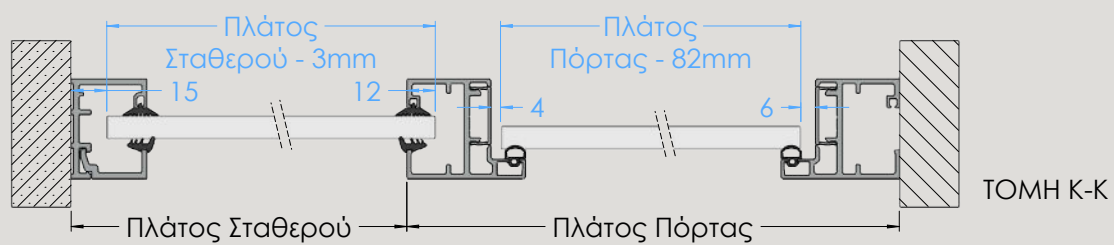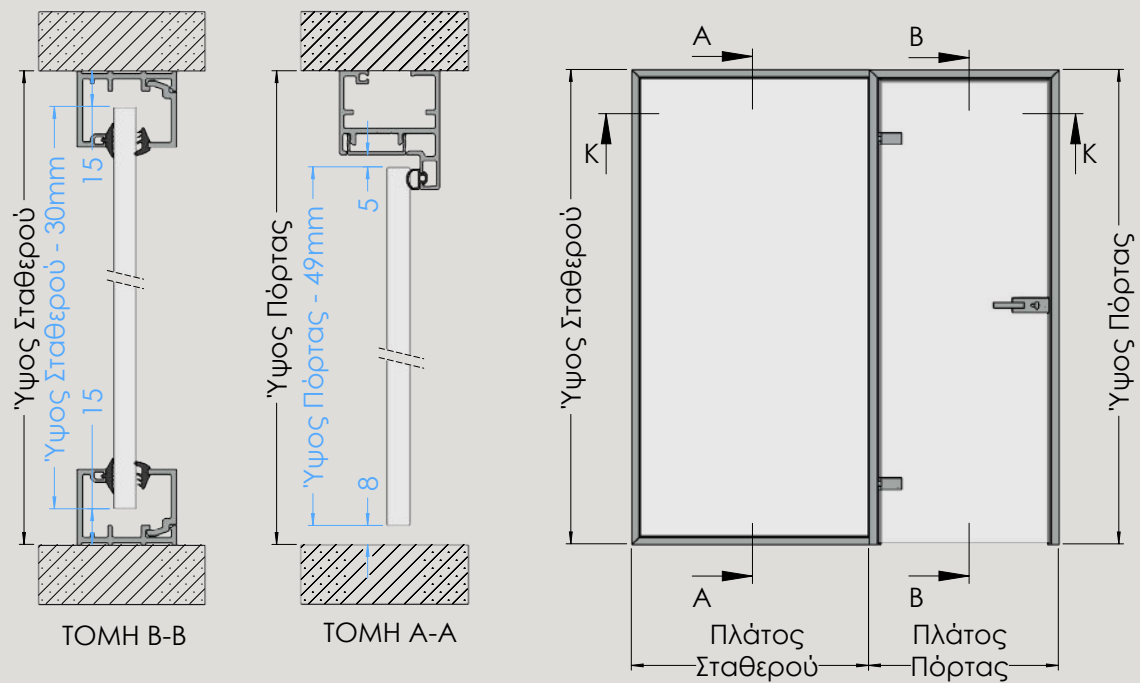

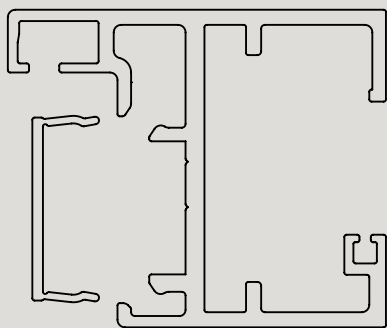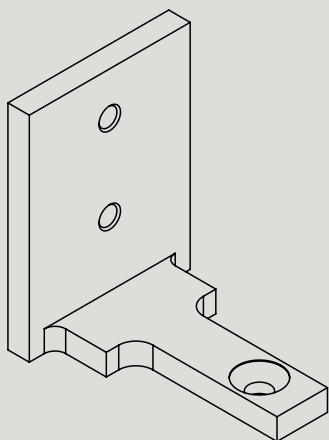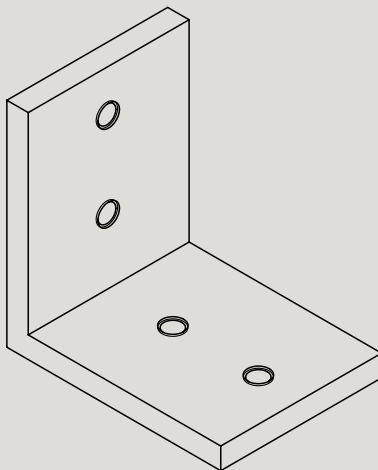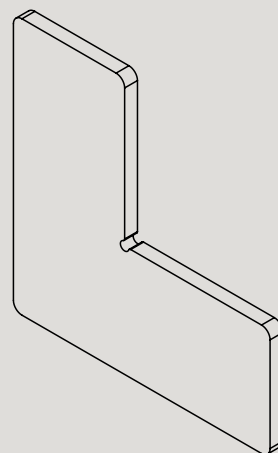GF-20-01
κάσαGF-10-02
καπάκι κάσαςGF-20-03
κούμπωμα
σταθερούGF-20-02
προφίλ
σταθερούGF-10-10
κουμπωτό λάστιχο
για 10mm υαλοπρίναGF-10-08
κουμπωτό λάστιχο
για 8mm υαλοπρίναGF-20-07
κουμπωτό λάστιχο για
υαλοπρίναGF-20-08 / GF-20-10
λάστιχο για υαλοπρίνα
8 έως 10mmGF-20-04
γωνία σύνδεσης
κάσας - προφίλ
σταθερούGF-20-05
γωνία σύνδεσης
κάσαςGF-20-06
γωνία ευθυγράμμισης
σταθερού προφίλΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣΦυσική
ανοδίωσηΣατινέ
(inox look)
ανοδίωσηΜαύρη
ανοδίωσηΗλεκτροστατική βαφή
με επιλογή χρώματος
από παλέτα RAL



WWW.PANIDIS-SA.COM

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Κεντρικά Γραφεία - Εργοστάσιο

Ιωνία Θεσσαλονίκης


T 2310 780352
2310 784519
F 2310 783764
E info@panidis-sa.com

Υποκατάστημα Αθηνών

Χρ. Λαδά 38 & Λυσία, Αθήνα

T 210 5155430
210 5155439
F 210 5155434
E athina@panidis-sa.com

PANIDIS
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ • ALUMINIUM SYSTEM COMPONENTS

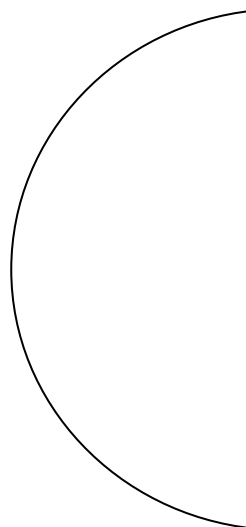

GF-20

www.panidis-sa.com



GF-20

για να κατεβάσετε την
μηνοσούρα κάντε
click ή scan



GF-20

click or scan to
download the brochure