

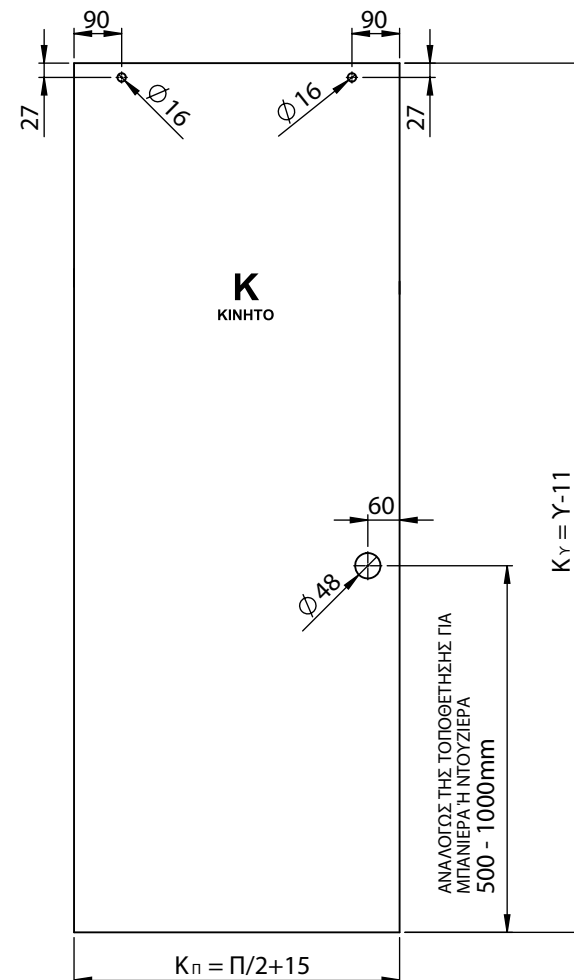
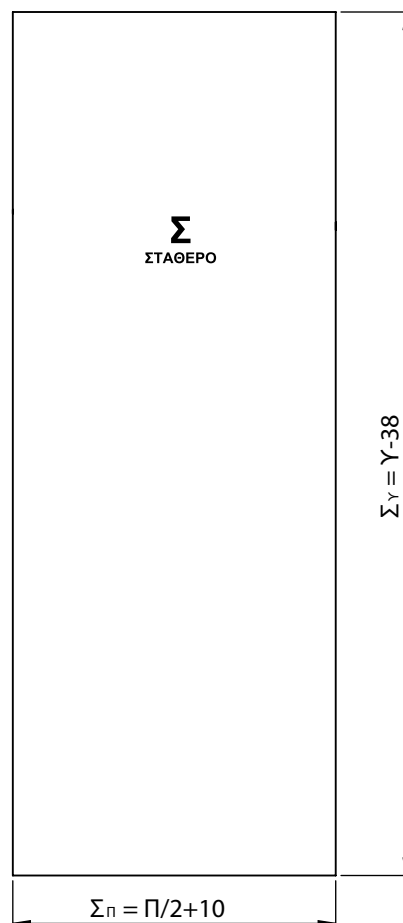

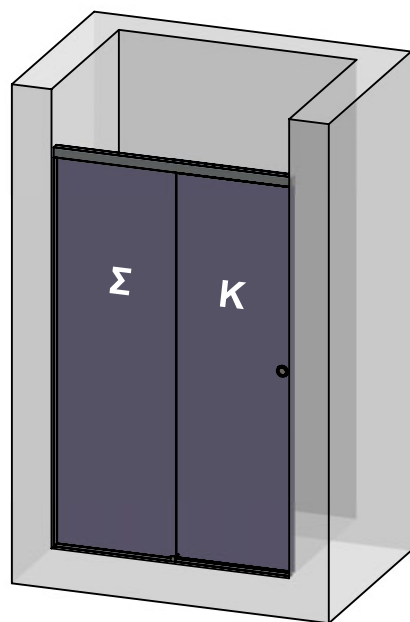
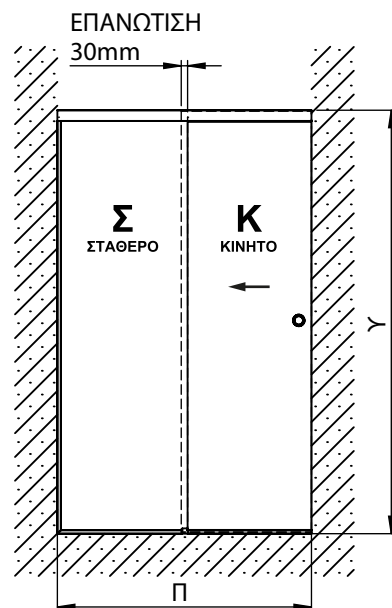




ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


- Ο αέρας της κατασκευής έχει συνυπολογιστεί στις δοθείσες διαστάσεις. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται με απόσταση 5mm από τον τοίχο και 3mm από το προφίλ.
- Εγκαταστήστε τα σιλικονούχα φτερά στις ακμές, σύμφωνα με το πάχος των υαλοπινάκων.
- Εάν ο υαλοπίνακας έχει επεξεργασμένη επιφάνεια προσέξτε την φορά της επιφάνειας αυτής.
- Η εγκατάσταση του συστήματος ντουζιέρας απαιτεί ευθυγραμμισμένο δάπεδο και τοιχοποιία.

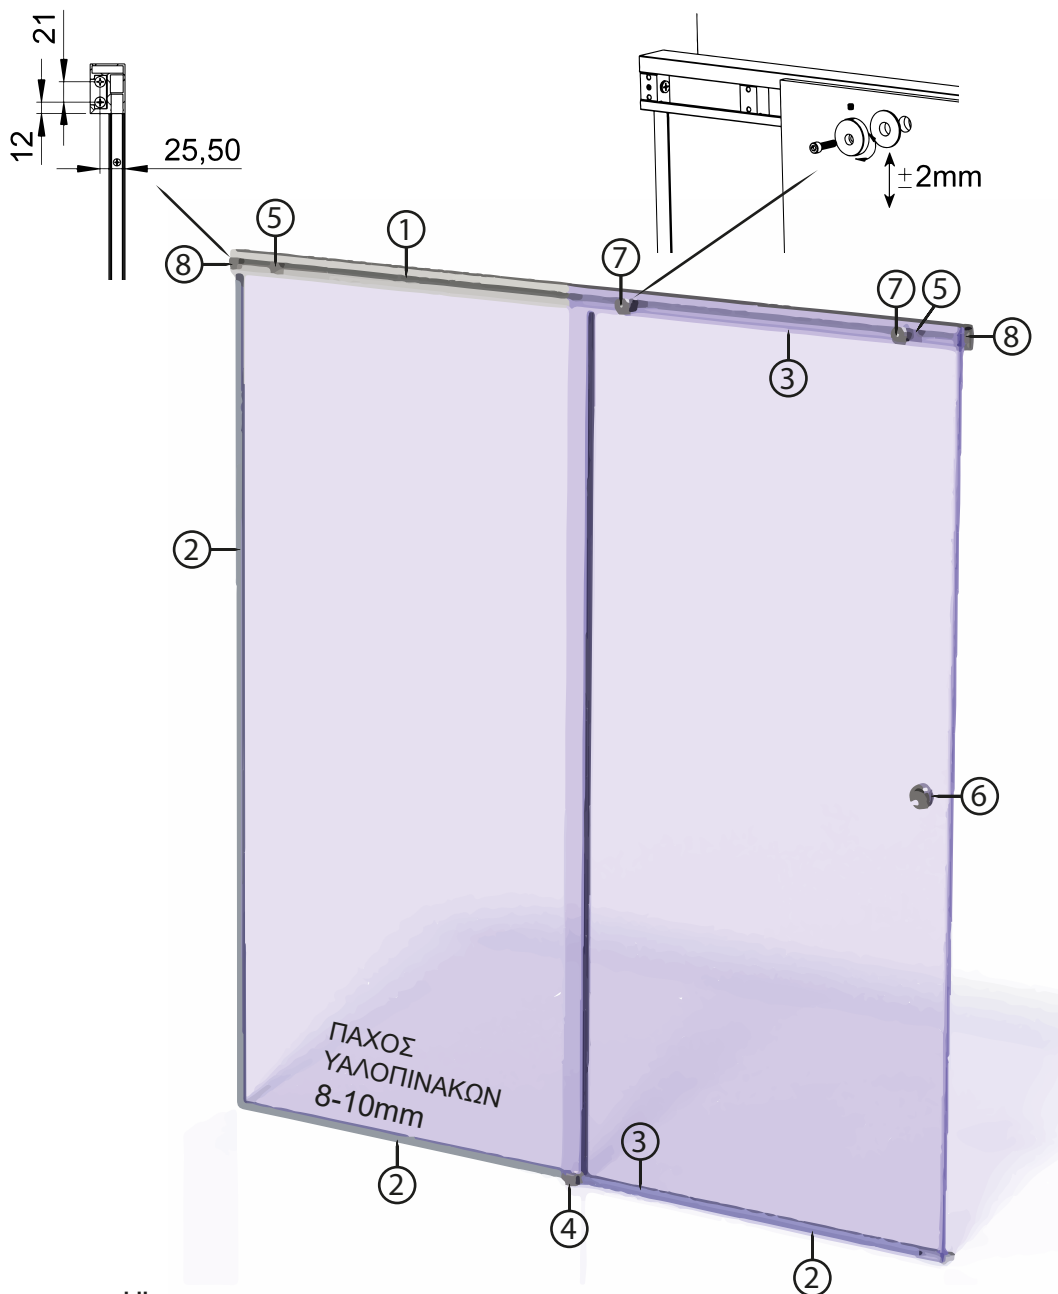


GS-R10-101




3 x GS-R10-106



2 x GS-R10-105




GS-R10-400




2 x GS-R10-104








GS-R15



2 x GS-R10-200





2 x GS-R10-110

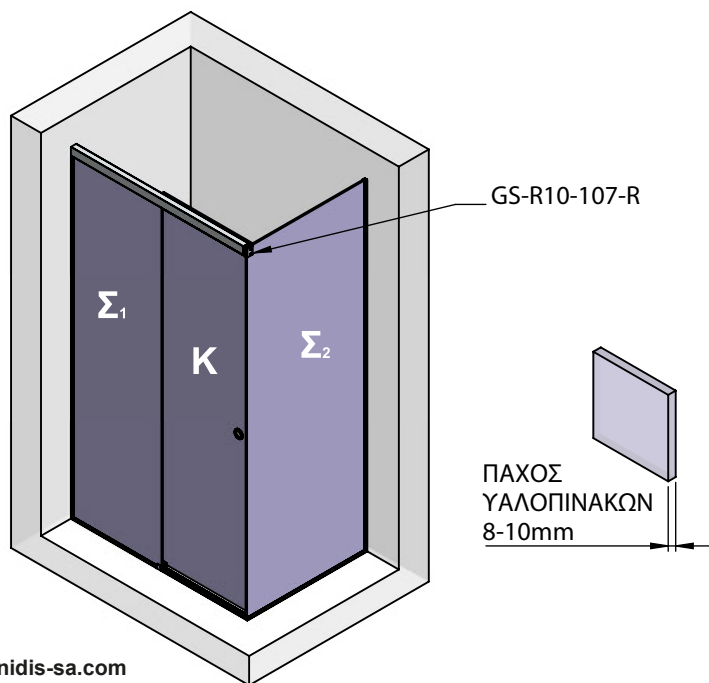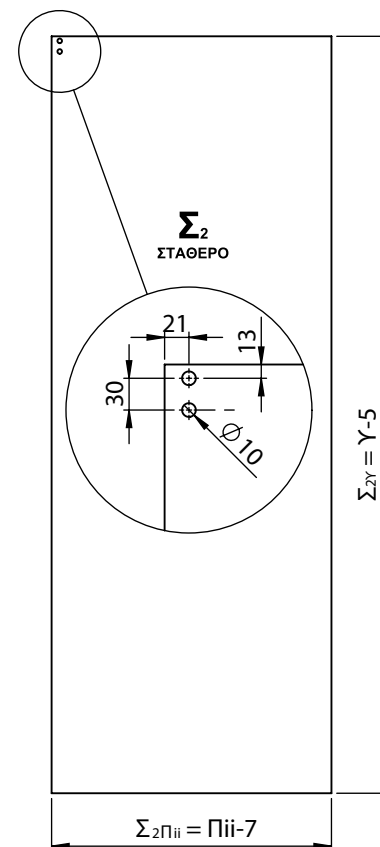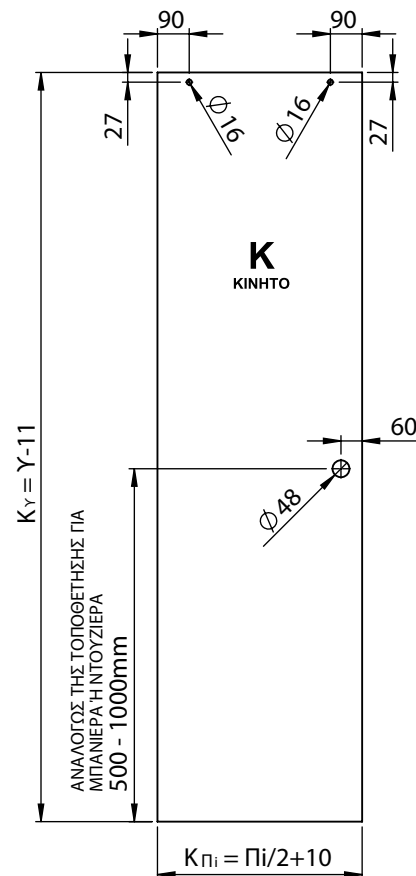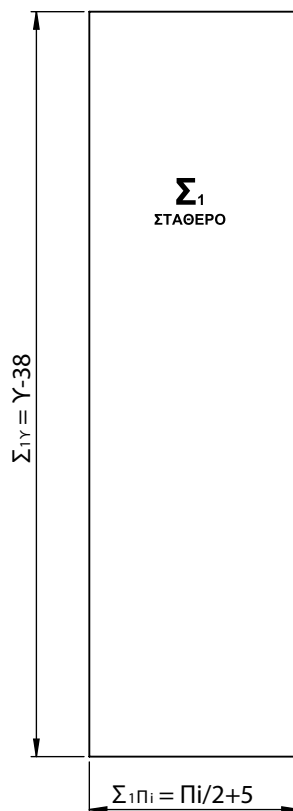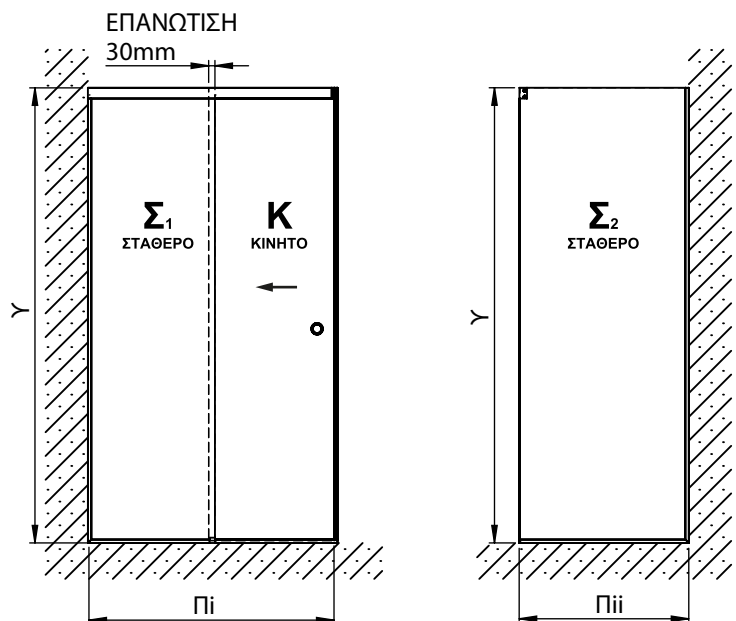

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


- Ο αέρας της κατασκευής έχει συνυπολογιστεί στις δοθείσες διαστάσεις. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται με απόσταση 5mm από τον τοίχο και 3mm από το προφίλ.
- Εγκαταστήστε τα σιλικονούχα φτερά στις ακμές, σύμφωνα με το πάχος των υαλοπινάκων.
- Εάν ο υαλοπίνακας έχει επεξεργασμένη επιφάνεια προσέξτε την φορά της επιφάνειας αυτής.
- Η εγκατάσταση του συστήματος ντουζιέρας απαιτεί ευθυγραμμισμένο δάπεδο και τοιχοποιία.
- Προσοχή για την δεξιά ή αριστερή διάταξη της ντουζιέρας και των αντίστοιχων γωνιακών εξαρτημάτων GS-R10-107-L ή GS-R-10-107-R.

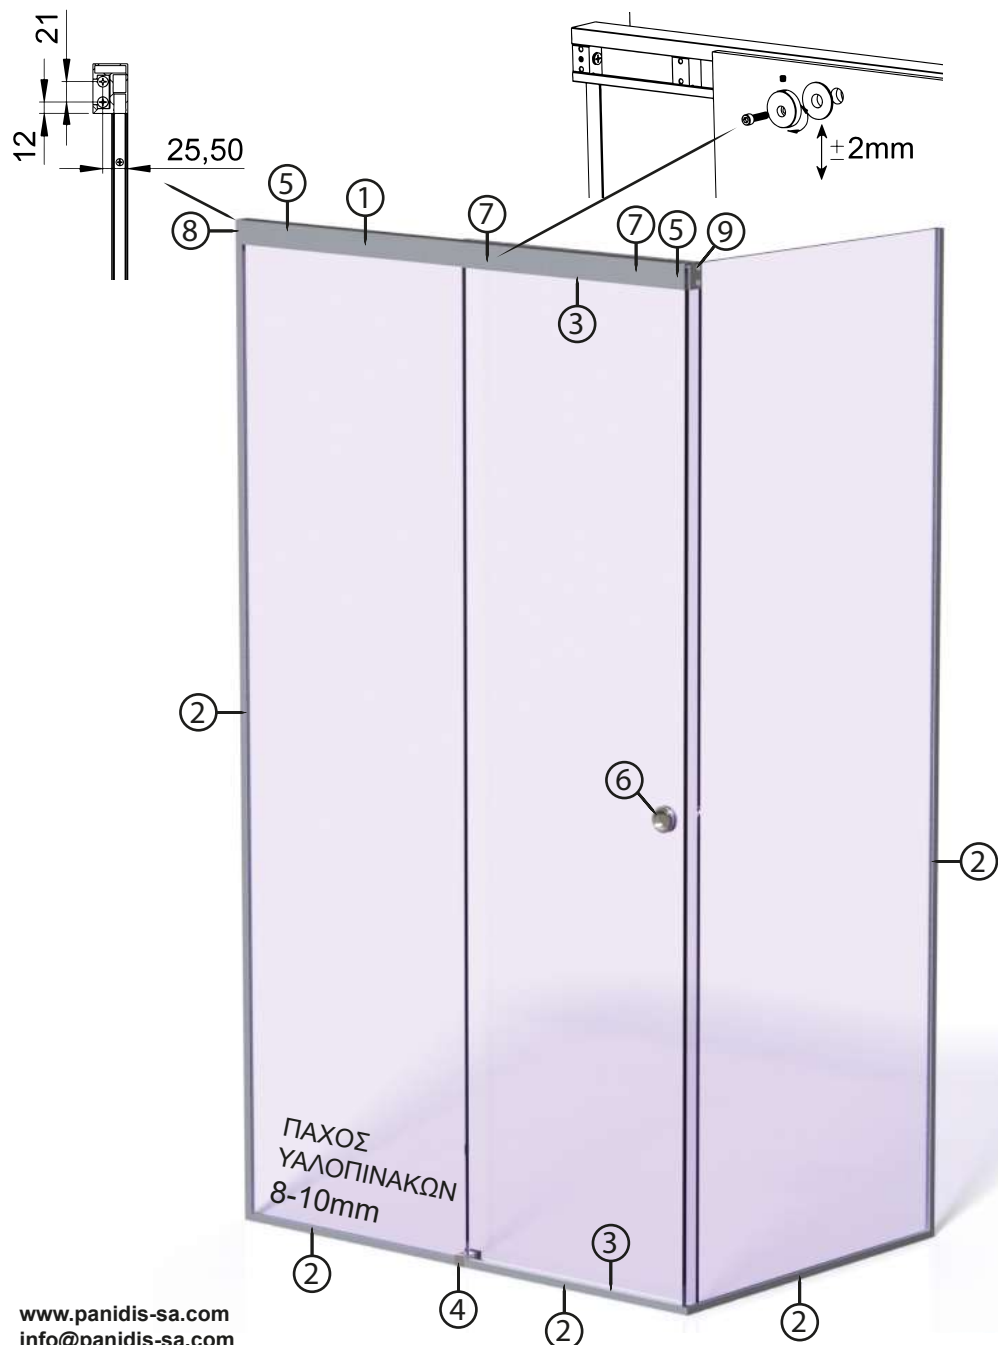


GS-R10-101




5 x GS-R10-106



2 x GS-R10-105




GS-R10-400




2 x GS-R10-104



GS-R15



2 x GS-R10-200





GS-R10-110




GS-R10-107-R

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR-R10-107-L.

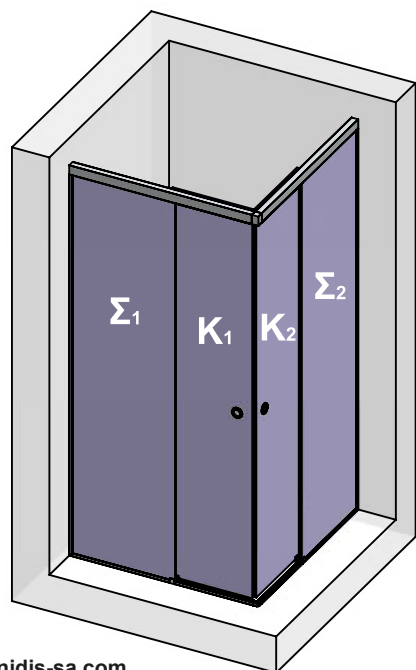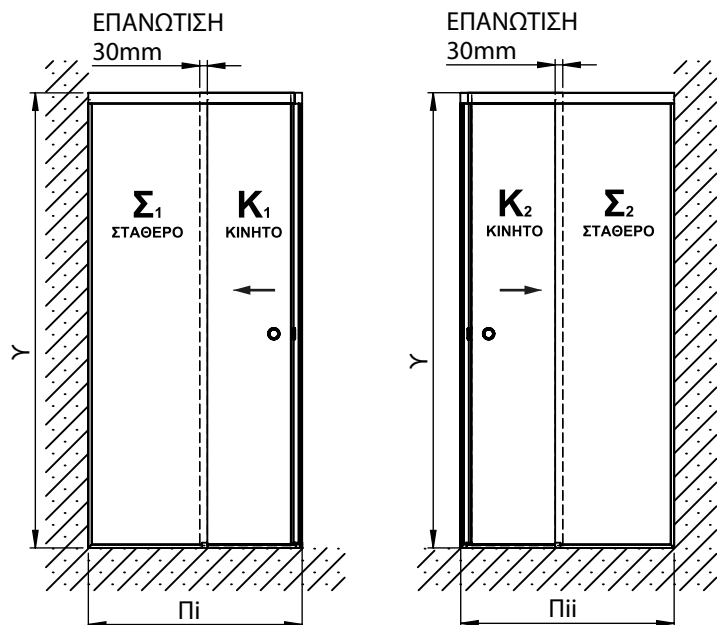


Εάν $\Pi < 1020$ τότε Αυτολογισμός
Εάν $\Pi > 1020$ τότε Βυπολογισμός


A) $\Sigma_1 \Pi_i = \Pi_i / 2 - 11$
B) $\Sigma_1 \Pi_i = \Pi_i - 522$

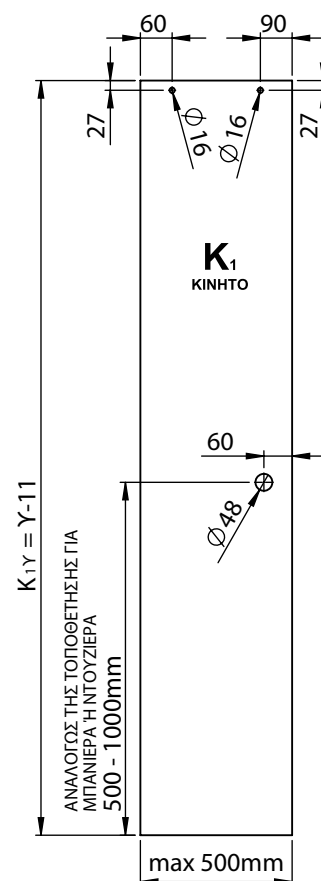

A) $K_1 \Pi_i = \Pi_i / 2 - 11$
B) $K_1 \Pi_i = 500$

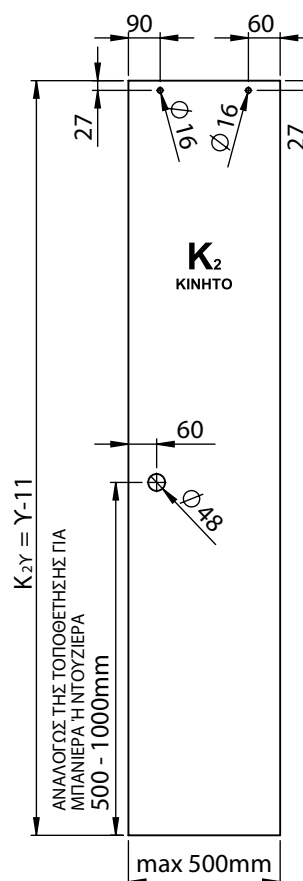

A) $K_2 \Pi_{ii} = \Pi_{ii} / 2 - 11$
B) $K_2 \Pi_{ii} = 500$


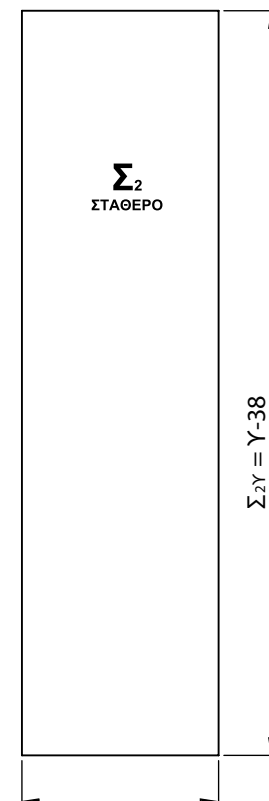


A) $\Sigma_2 \Pi_{ii} = \Pi_{ii} / 2 - 11$
B) $\Sigma_2 \Pi_{ii} = \Pi_{ii} - 522$

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Ο αέρας της κατασκευής έχει συνυπολογιστεί στις δοθείσες διαστάσεις. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται με απόσταση 5mm από τον τοίχο και 3mm από το προφίλ.
- Εγκαταστήστε τα σιλικονούχα φτερά στις ακμές, σύμφωνα με το πάχος των υαλοπινάκων.
- Εάν ο υαλοπίνακας έχει επεξεργασμένη επιφάνεια προσέξτε την φορά της επιφάνειας αυτής.
- Η εγκατάσταση του συστήματος ντουζιέρας απαιτεί ευθυγραμμισμένο δάπεδο και τοιχοποιία.


ΠΑΧΟΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
8-10mm

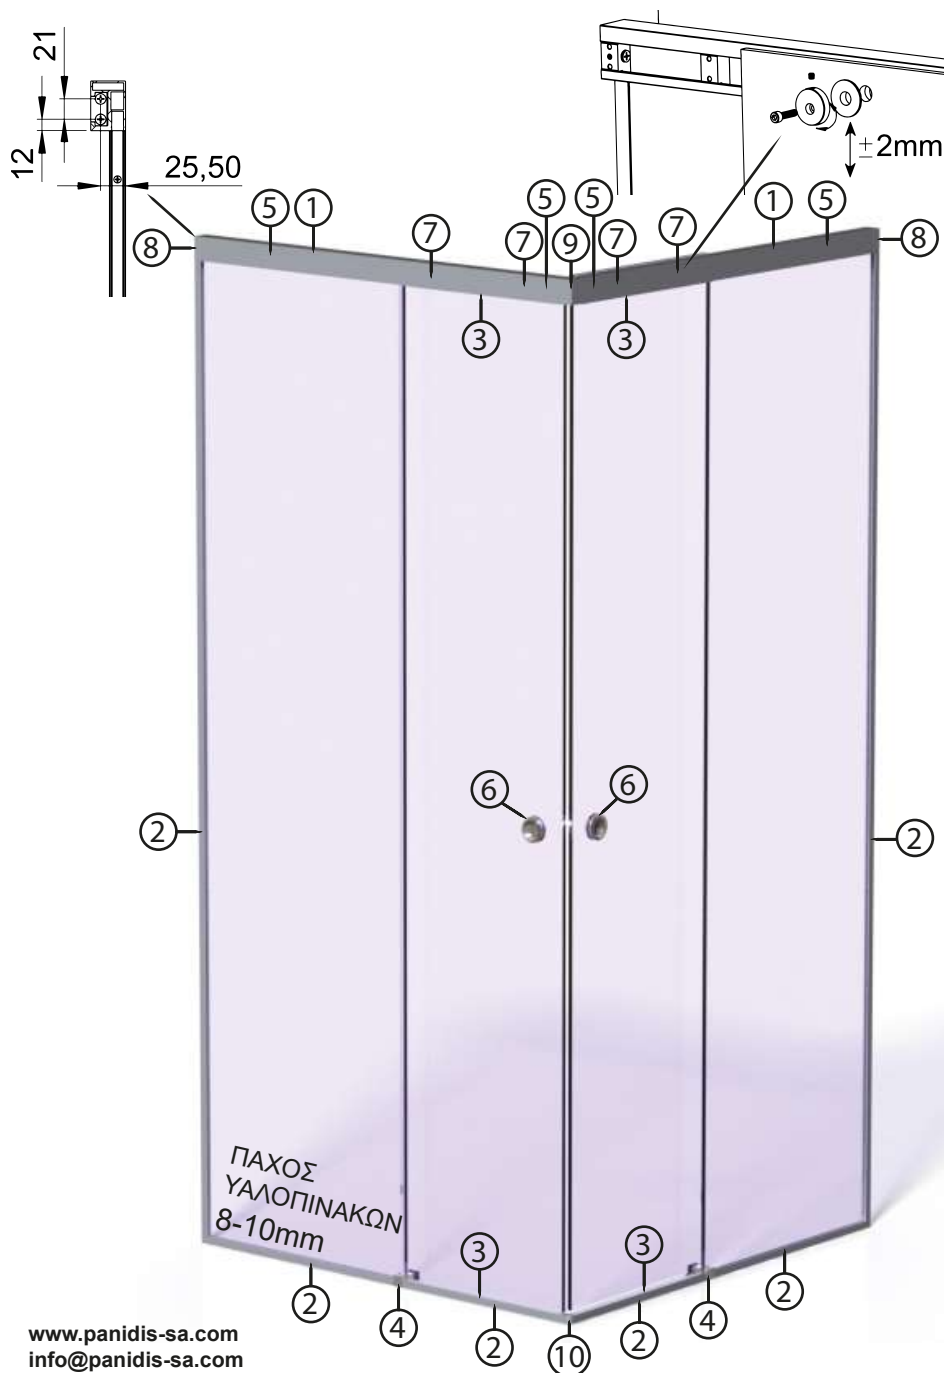


2 x GS-R10-101




6 x GS-R10-106



4 x GS-R10-105




2 x GS-R10-400




4 x GS-R10-104



2 x GS-R15




4 x GS-R10-200





2 x GS-R10-110





GS-R10-109



GS-R10-113

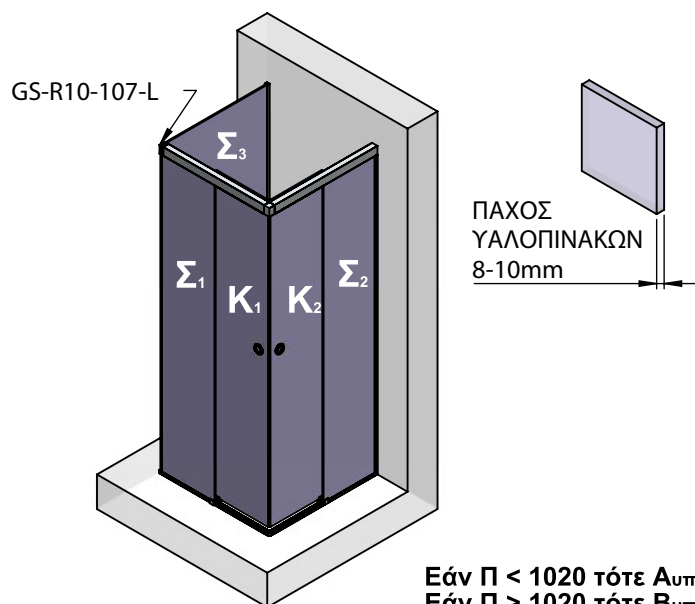
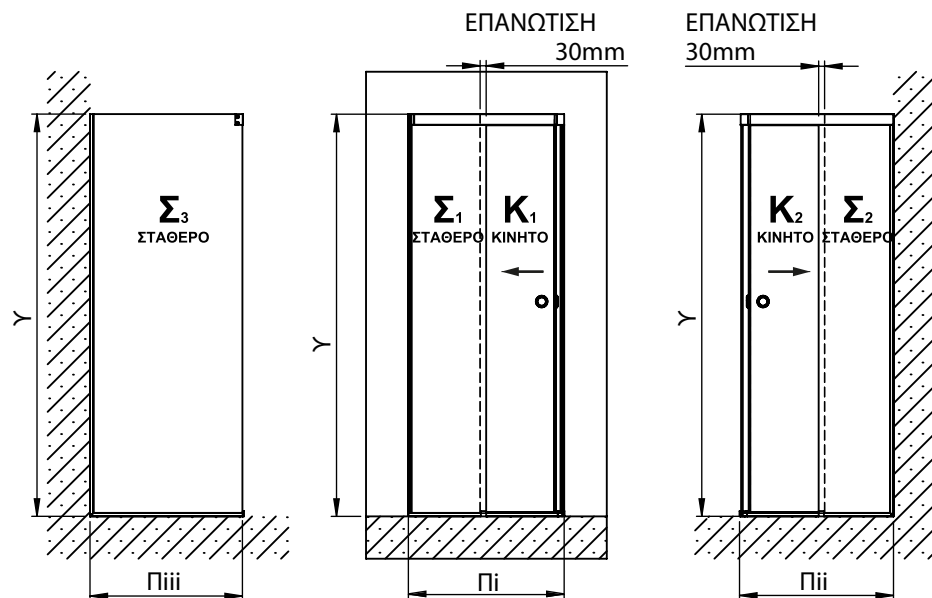


Εάν $\Pi < 1020$ τότε Α υπολογισμός
Εάν $\Pi > 1020$ τότε Β υπολογισμός

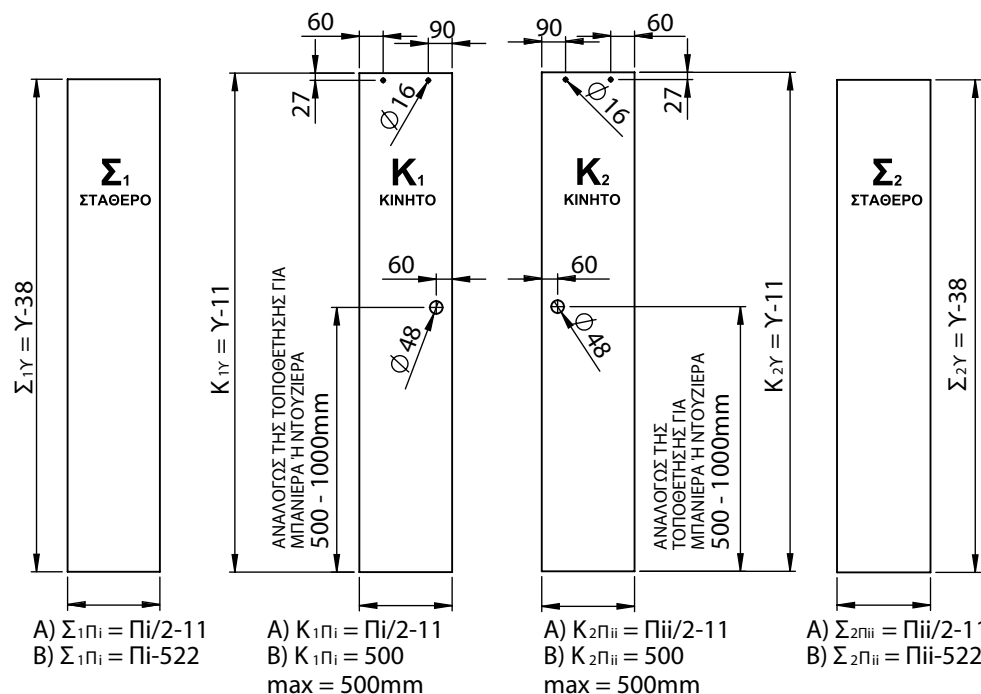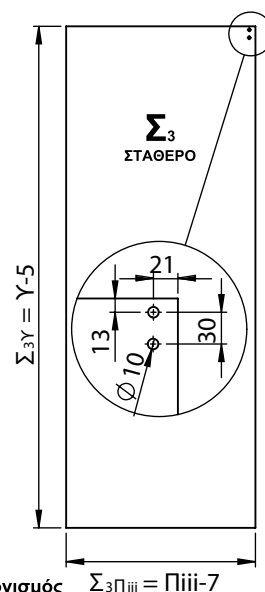

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


- Ο αέρας της κατασκευής έχει συνυπολογιστεί στις δοθείσες διαστάσεις. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται με απόσταση 5mm από τον τοίχο και 3mm από το προφίλ.
- Εγκαταστήστε τα σιλικονούχα φτερά στις ακμές, σύμφωνα με το πάχος των υαλοπινάκων.
- Εάν ο υαλοπίνακας έχει επεξεργασμένη επιφάνεια προσέξτε την φορά της επιφάνειας αυτής.
- Η εγκατάσταση του συστήματος ντουζιέρας απαιτεί ευθυγραμμισμένο δάπεδο και τοιχοποιία.
- Προσοχή για την δεξιά ή αριστερή διάταξη της ντουζιέρας και των αντίστοιχων γωνιακών εξαρτημάτων GS-R10-107-L ή GS-R-10-107-R.

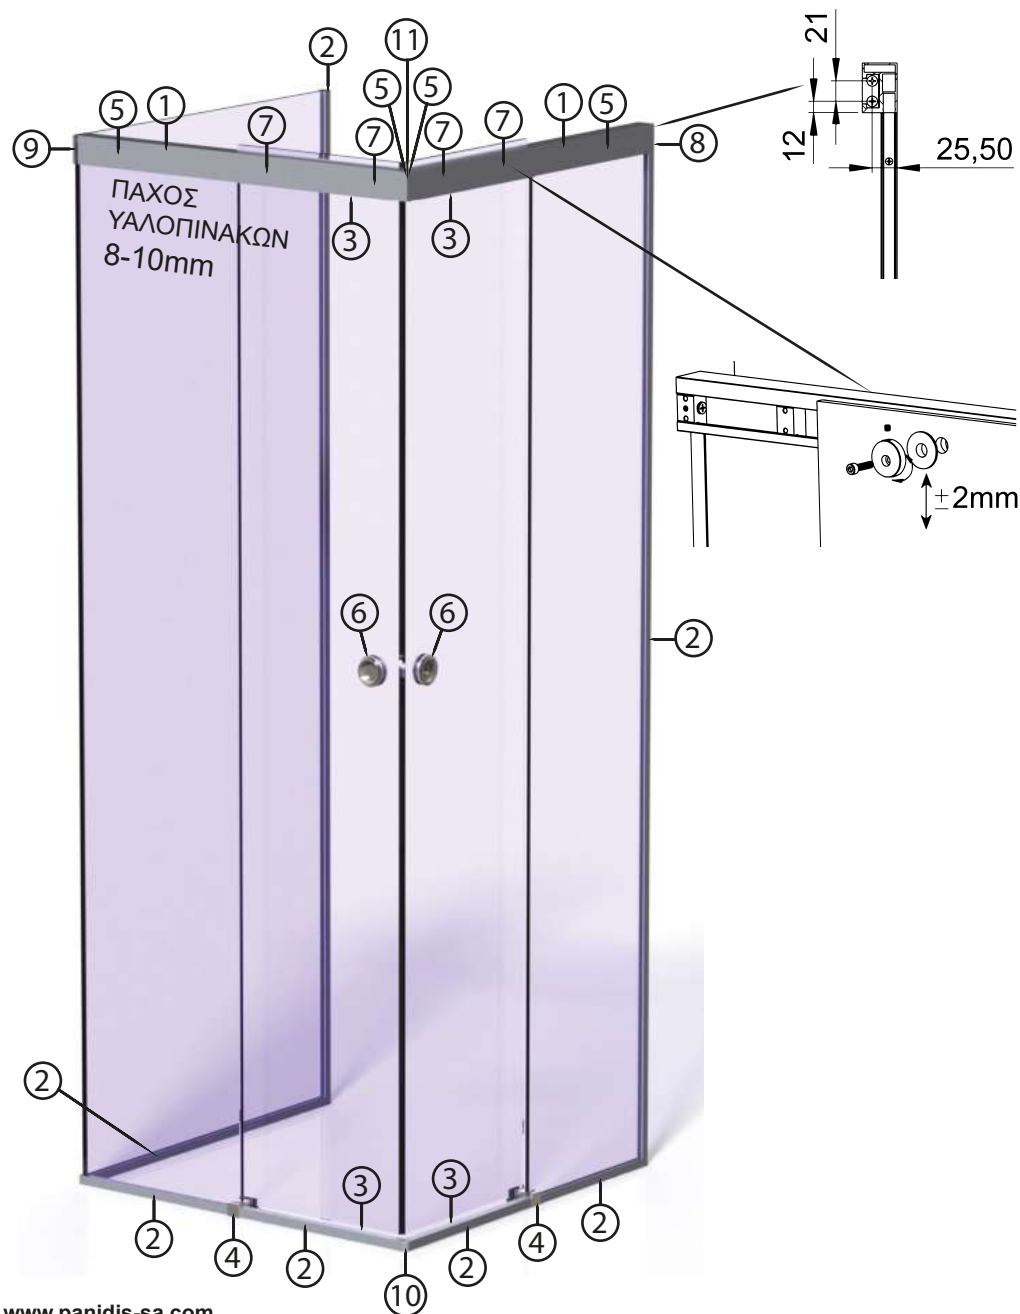


2 x GS-R10-101




7 x GS-R10-106



4 x GS-R10-105




2 x GS-R10-400




4 x GS-R10-104



2 x GS-R15



4 x GS-R10-200




GS-R10-110



GS-R10-107-L

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΔΕΞΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR-R10-107-R.



GS-R10-113



GS-R10-109

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	GS-R10	GS-R11	GS-R12	GS-R13
ΠΡΟΦΙΛ*					
ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	GS-R10-101	x (1) τεμ.	x (1) τεμ.	x (2) τεμ.	x (2) τεμ.
ΣΧΗΜΑ-U ΠΡΟΦΙΛ	GS-R10-106	x (3) τεμ.	x (5) τεμ.	x (6) τεμ.	x (7) τεμ.
ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	GS-R10-105	x (2) τεμ.	x (2) τεμ.	x (4) τεμ.	x (4) τεμ.
ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			2 x ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**		
ΣΤΟΠ	GS-R10-104	x (2) τεμ.	x (2) τεμ.	x (4) τεμ.	x (4) τεμ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ	GS-R10-110	x (2) τεμ.	x (1) τεμ.	x (2) τεμ.	x (1) τεμ.
ΡΑΟΥΛΟ	GS-R10-200	x (2) τεμ.	x (2) τεμ.	x (4) τεμ.	x (4) τεμ.
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	GS-R15	x (1) τεμ.	x (1) τεμ.	x (2) τεμ.	x (2) τεμ.
ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	GR-R10-400	x (1) τεμ.	x (1) τεμ.	x (2) τεμ.	x (2) τεμ.
ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ***					
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΔΕΞΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΗ	GS-R10-107 L / R	-	x (1) τεμ.	-	x (1) τεμ.
ΓΩΝΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ	GS-R10-109	-	-	x (1) τεμ.	x (1) τεμ.
ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑ-U	GS-R10-113	-	-	x (1) τεμ.	x (1) τεμ.

*ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ ΡΑΓΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ.

** ΓΙΑ ΤΙΣ GS-R12 & GS-R13 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ 2 x ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

*** ΓΙΑ ΤΙΣ GS-R11, GS-R12 & GS-R13 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ. ΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ GS-R10-107 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟ.